

DRILLFORM 6/6P



Высокопроизводительные уплотнённые канаты для буровых установок серии Drillform 6 обладают более высоким разрывным усилием и устойчивостью к истиранию.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



DRILLFORM 6/6P



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



Конструкции

6xK19S, 6xK26SW, 6xK31SW

Сердечник

Металлический
сердечник


Диаметр

25мм – 58мм

Маркировочная группа

1770 / 1960

Минимальное разрывное
усилие 461 - 2613 кН

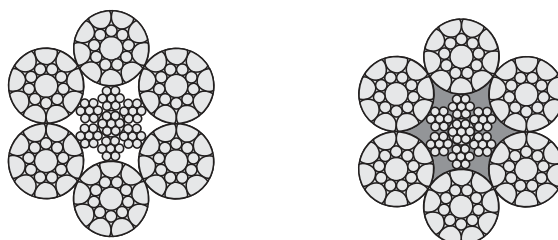

Область применения

Буровые установки ■ Обслуживание скважин

Ном. диам. каната	Пример. масса	Минимальное разрывное усилие		
		1770	1960	2160
		кН	кН	кН
25	2.91	459	508	560
28	3.65	576	638	703
32	4.76	752	833	918
35	5.7	900	996	1098
38	6.71	1061	1175	1294
42	7.63	1201	141	1380
45	8.85	1393	163	1600
48	10.2	1599	187	1838
52	11.6	1819	213	2090
54	13.0	2022	237	2328
58	14.6	2270	266	2613

Примечание: канат соответствует требованиям соответствующих разделов спецификации API 9A.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

BW
Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340