

HYFLEX 6S/PS & 8PFS

Канаты Hyflex 6x26 — это высококачественные решения с повышенной ударопрочностью. Благодаря пластиковой пропитке сердечника они обладают улучшенной устойчивостью к угловым нагрузкам, а особая конструкция сердечника обеспечивает высокую радиальную стабильность.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



**USHA
MARTIN**



HYFLEX 6S/PS & 8PFS




Конструкции
6x26, 8x19S

Сердечник
Металлический сердечник
(Металлический сердечник с
пластиковой пропиткой)

Диаметр
16мм - 32мм

Маркировочная группа
2160

**Минимальное разрывное
усилие** 209 - 850 кН

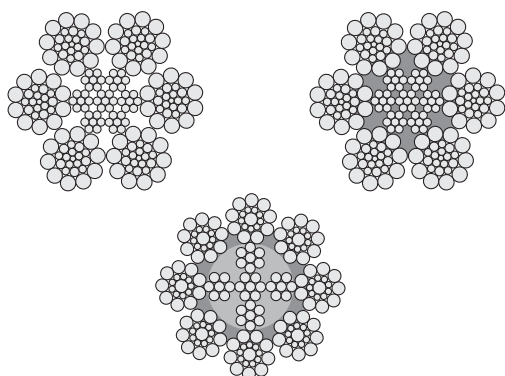

Область применения

Краны для перегрузки судов на берег ■ Краны для разгрузки
сыпучих грузов ■ Контейнерные погрузчики



Диаметр		Металл.обл.		Масса		Минимальное разрывное усилие		
мм	дюйм	мм ²	дюйм ²	кг/м	крут.мом.	кН	тонн	сила
	5/8	117	0.182	1.08	0.728	209	21.3	47.1
16		119	0.185	1.10	0.740	212	21.7	47.8
17		134	0.208	1.24	0.835	3240	24.5	54.0
18		151	0.234	1.39	0.936	269	27.4	60.5
19	3/4	168	0.260	1.55	1.04	300	30.5	67.4
20		186	0.289	1.72	1.16	332	33.8	74.7
22		225	0.349	2.08	1.40	402	41.0	90.4
	7/8	230	0.356	2.12	1.43	410	41.8	92.3
24		268	0.415	2.48	1.66	478	48.7	108
25		291	0.451	2.69	1.81	519	52.9	117
	1	300	0.465	2.77	1.86	535	54.6	120
26		315	0.488	2.91	1.95	561	57.2	126
28		365	0.566	3.37	2.27	651	66.3	146
	1 1/8	380	0.589	3.51	2.36	678	69.1	153
30		419	0.649	3.87	2.60	747	76.1	168
	1 1/4	471	0.730	4.33	2.91	837	85.3	188
32		478	0.741	4.40	2.96	850	86.6	191

Диаметр		Металл.обл.		Масса		Минимальное разрывное усилие		
мм	дюйм	мм ²	дюйм ²	кг/м	крут.мом.	кН	тонн	сила
20		186	0.289	1.76	1.18	324	33.0	72.9
22		225	0.349	2.13	1.43	392	40.4	88.2
	7/8	230	0.356	2.17	1.46	400	40.8	90.0
24		268	0.416	2.53	1.70	467	47.6	105
25		291	0.451	2.75	1.85	506	51.6	114
	1	300	0.466	2.84	1.91	523	53.3	118
26		315	0.488	2.97	2.00	548	55.8	123
28		365	0.566	3.45	2.32	635	64.7	143
	1 1/8	380	0.589	3.59	2.41	661	67.4	149
30		419	0.649	3.96	2.66	729	74.3	164

Цифры приведены только для ознакомления. Другие характеристики, такие как диаметр тип свивки и пластиковая заливка, могут быть разработаны по запросу.
Значения диаметра относятся к классу 2160, индивидуальные значения доступны по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح


Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340

an  **usha martin** Группа компаний