

MINESFORM 8/8PVF

Minesform 8/8PVF — одна из самых эффективных шахтных канатных систем. Она сочетает в себе преимущества 8-рядных канатов и пластикового сердечника: большее количество точек соприкосновения, сниженный износ и многое другое.

Более гибкая конструкция повышает устойчивость к усталости.

Улучшенные условия контакта по сравнению с 6-рядными канатами.

Улучшенный контакт продлевает срок службы при истирании и усталости.


Работает при низких уровнях напряжения, что продлевает срок службы при усталости от изгиба.

Гладкая улучшает контакт и снижает износ как шкива, так и каната.

Улучшение контакта с внутренней нитью благодаря пропитке пластиком

Пропитка пластиком повышает устойчивость к ударным нагрузкам

Благодаря пропитке пластик не повреждает внутреннюю смазку и защищает от пыли.

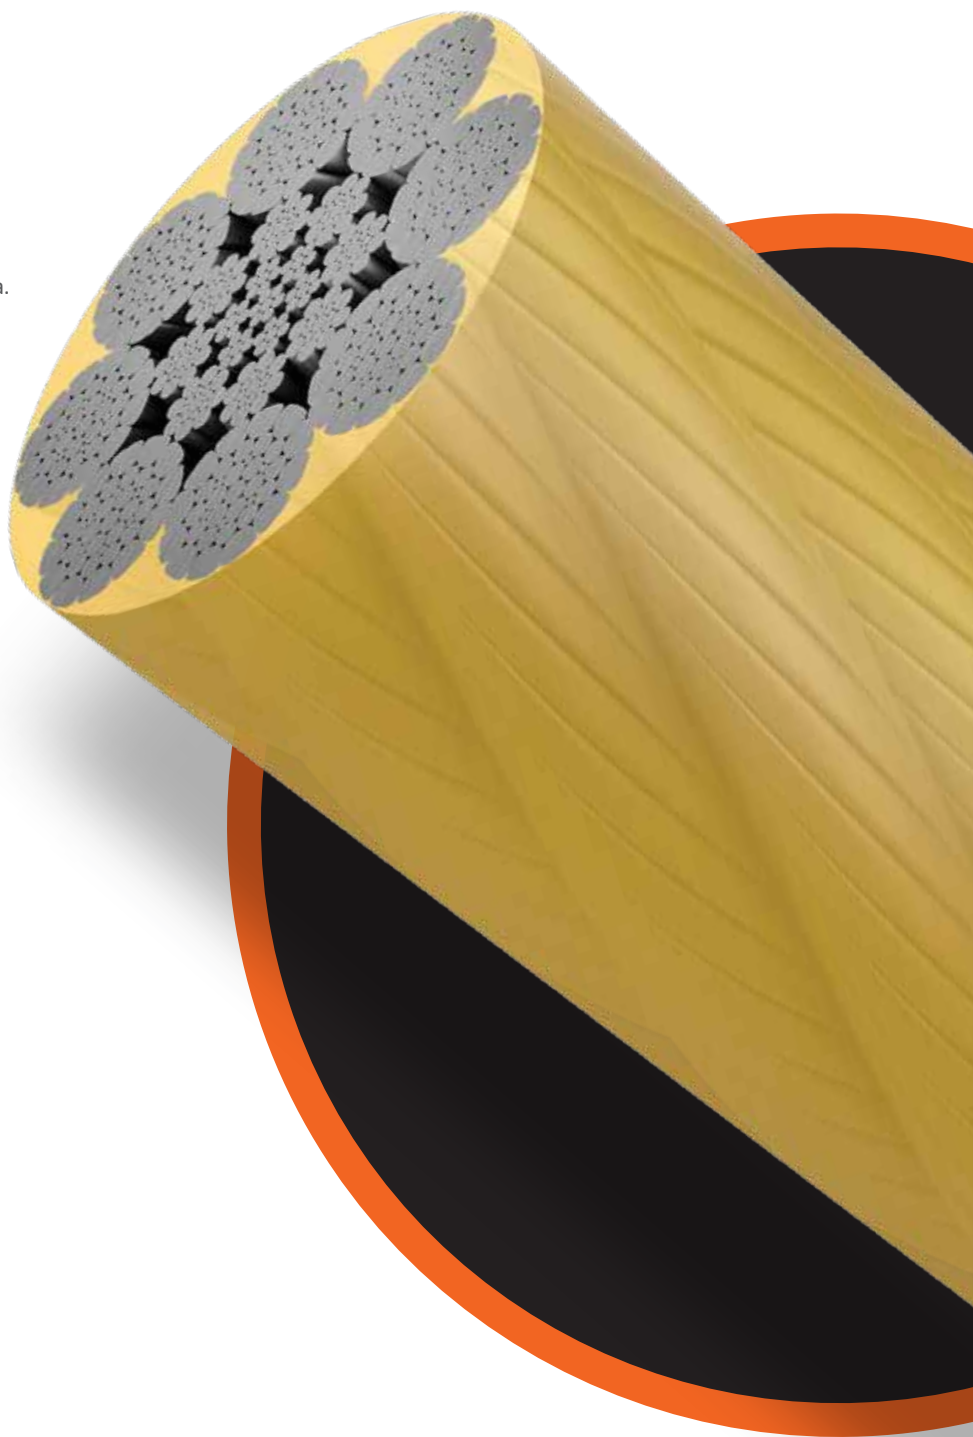

BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST



**USHA
MARTIN**



MINESFORM 8/8PVF



Конструкции

8xK37SF, 8xK50SF
8xK49SF

Сердечник

Металлический сердечник

Диаметр


38мм- 127мм

Маркировочная группа

1770, Двойной

Минимальное разрывное усилие

980 - 10484 кН



Область применения

Экскаваторы ▪ Драглайны



Конструкции	Номинал. диам. каната		Пример.* масса		Минимальное разрывное усилие	
	мм	дюйм.	кг/мм	крут.мом.	кН	тонн
8x37SF	38	1 1/2	6.39	4.29	980	100
	40		7.04	4.73	1080	110
		1 5/8	7.50	5.04	1150	117
	42		7.76	5.21	1191	121
		1 3/4	8.69	5.84	1334	136
	46		9.31	6.26	1428	146
	48	1 7/8	10.1	6.81	1555	159
	50		11.0	7.39	1688	172
		2	11.4	7.63	1742	178
	52		11.9	8.00	1825	186
	54	2 1/8	12.8	8.62	1968	201
	56		13.8	9.27	2117	216
	57	2 1/4	14.4	9.66	2205	225
	58		14.8	9.95	2271	232
		2 3/8	16.0	10.8	2457	251
	62		16.9	11.4	2595	265
8x50SF		2 1/2	17.7	11.9	2722	278
	64		18.0	12.1	2765	282
	67	2 5/8	19.8	13.3	3030	309
	70	2 3/4	21.6	14.5	3308	337
	72		22.8	15.3	3499	357
	73	2 7/8	23.5	15.8	3600	367
	76	3	25.6	17.2	3919	400
		3 1/8	27.7	18.6	4253	434
	83	3 1/4	30.3	20.4	4650	474
	86	3 3/8	32.5	21.9	4992	509
8x49SF	89	3 1/2	34.9	23.4	5347	545
	92	3 5/8	37.2	25.0	5713	583
	95	3 3/4	39.7	26.7	6092	621
		4	45.4	30.5	6710	711
	111	4 3/8	54.2	36.4	8009	848
		4 1/2	57.5	38.6	8492	899
	127	5	71.0	47.7	10484	1110

Примечание: Другие конструкции, размеры и значения разрывной нагрузки, не указанные в таблице выше, доступны по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340