

MINESLOCK HLG


Канаты изготавливаются путем концентрической укладки профилированной стали, которая полностью сцепляется с соседними нитями, придавая тросу гладкую круглую внешнюю поверхность.

Идеально круглой формы

Высокая прочность

Высокая стабильность диаметра

Стойкость к коррозии

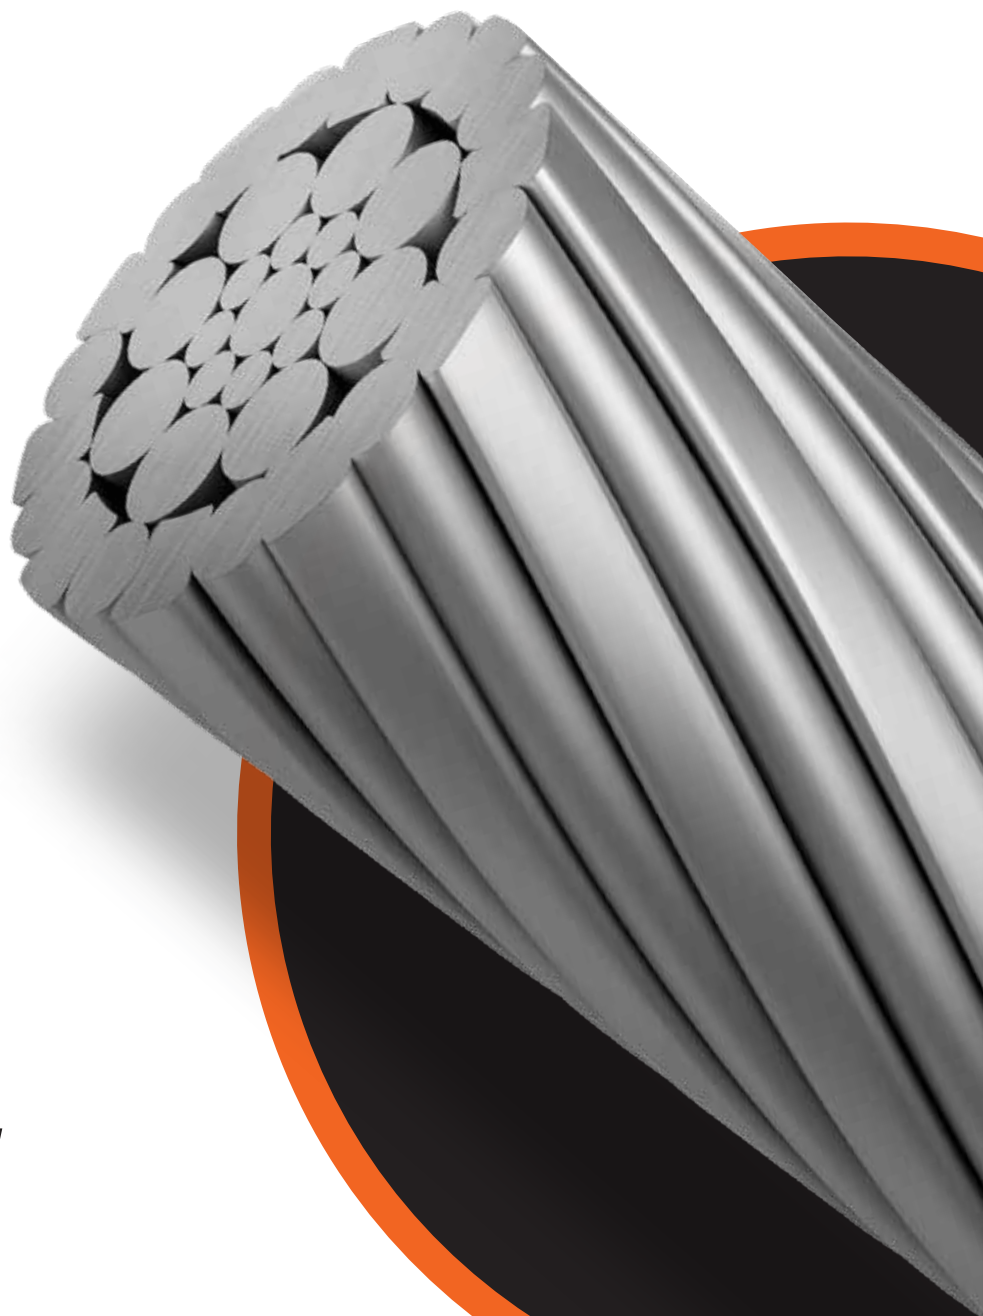

BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



MINESLOCK HLG



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST



Конструкции

Индивидуально

Сердечник

Металлический сердечник

Диаметр


29мм - 54мм

Маркировочная группа

700-900 Н/мм² · 800-950Н/мм²

MBF

319 - 1419 кН



Область применения

Направляющие

Ном. Диам. Каната	Пример. масса кг/100м	Минимальное разрывное усилие	
		700 - 900 Н/мм ²	800 - 950 Н/мм ²
мм	UNGALV. / GALV.	кН	кН
29	456	319	386
32	558	387	473
35	711	473	580
38	840	560	686
41	977	666	811
44	1125	772	937
48	1339	879	1081
50	1453	1004	1229
54	1696	1159	1419

Примечание: Доступны все промежуточные размеры



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

BW
Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340