

POWERFORM[®] 19LS/24LS/24LF



Powerform 19LS, 24LS и 24LF — это высокоэффективные уплотнённые канаты, которые отличаются высокой стабильностью вращения, хорошей радиальной жёсткостью, а также высокой устойчивостью к боковому давлению.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



POWERFORM® 19LS/24LS/24LF




Конструкции
19xK7, 24xK7

Сердечник
Металлический сердечник

Диаметр
6мм - 24мм

Маркировочная группа
2160

Минимальное разрывное усилие
33.8 - 541 кН

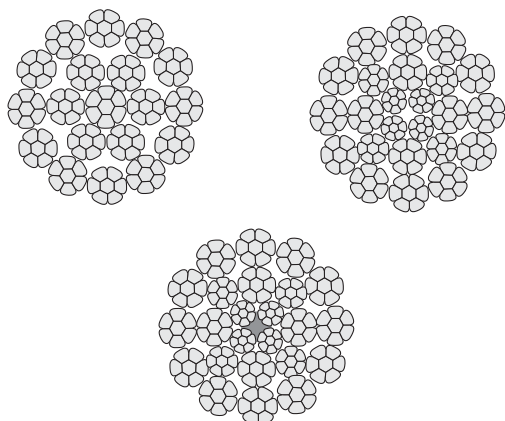

Область применения

Мобильные портовые краны ■ Гусеничные краны ■
Башенные краны



Диаметр		Металл.обл.		масса		Минимальное разрывное усилие		
мм	дюйм	мм ²	дюйм ²	кг/м	крут.мом.	кН	тонн	kips
6		19.8	0.031	0.169	0.114	33.8	3.45	7.61
7		27.0	0.042	0.230	0.155	46.1	4.70	10.4
8	5/16	35.2	0.055	0.301	0.202	60.2	6.13	13.5
9		44.6	0.069	0.381	0.256	76.1	7.76	17.1
	3/8	49.9	0.077	0.426	0.287	85.3	8.69	19.2
10		55.0	0.085	0.470	0.316	94.0	9.58	21.2
11		66.6	0.103	0.569	0.382	114	11.6	25.6
12		79.2	0.123	0.677	0.455	135	13.8	30.5
	1/2	88.7	0.138	0.758	0.509	152	15.5	34.1
13		93.0	0.144	0.794	0.534	159	16.2	35.7
14		108	0.167	0.921	0.619	184	18.8	41.5
15		124	0.192	1.06	0.711	212	21.6	47.6
	5/8	139	0.215	1.18	0.796	237	24.1	53.3
16		141	0.218	1.20	0.809	241	24.5	54.2
17		159	0.246	1.36	0.913	272	27.7	61.1
18		178	0.276	1.52	1.02	305	31.0	68.5
19	3/4	199	0.308	1.70	1.14	339	34.6	76.4
20		220	0.341	1.88	1.26	376	38.3	84.6
22		266	0.413	2.27	1.53	455	46.4	102
	7/8	272	0.421	2.32	1.56	464	47.3	104
24		317	0.491	2.71	1.82	541	55.2	122

Примечание: Эти цифры приведены для ознакомления. Другие характеристики могут быть разработаны по запросу.

Значения толщины слоя относятся к классу 2160, индивидуальные значения доступны по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

—

www.sk-um.ru

