


POWERFORM[®] 6/6P



СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Высокопрочный шестипрядный канат, идеально подходящий для ситуаций, где требуется более длительный срок службы. Его можно заменить на любую шестипрядную конструкцию, чтобы улучшить срок службы и снизить общую стоимость.

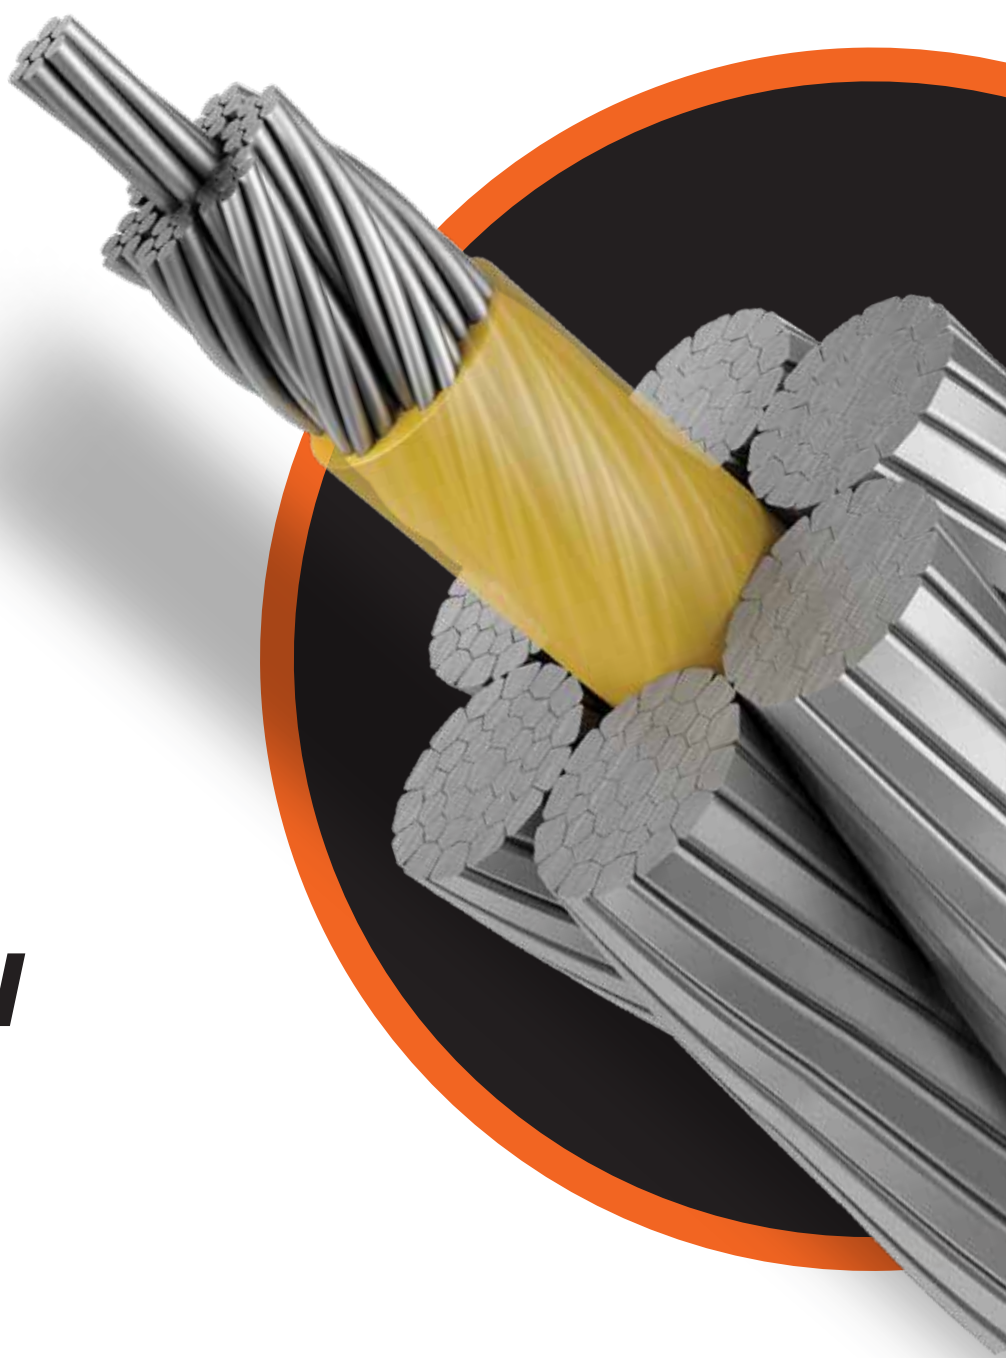

BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**




Конструкции
6xK36SW

Сердечник
Металлический сердечник
(Металлический сердечник,
импрегнированный пластиком)

Диаметр
10мм - 60мм

Маркировочная группа
1770 / 1960

**Минимальное разрывное
усилие** 69.5 - 2810 кН

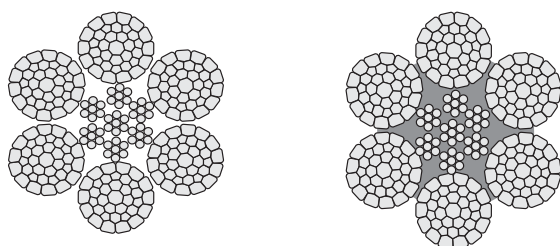

Область применения

Подводные лебёдки ■ Морские краны ■
Лебёдки для погрузки и разгрузки ■
Мобильные портовые краны ■ Краны для
перевалки грузов с судна на берег ■ Краны для
погрузки сыпучих грузов ■ Контейнеровозы ■
Судовые подъёмники ■ Судовые краны ■
Гусеничные краны ■ Башенные краны ■
Фундаментные работы ■ Мостовые краны



НОМ. ДИАМ. КАНАТА mm	НОМ. ДИАМ. КАНАТА дюймы	ПРИМЕР.* МАССА кг/100м	Минимальное разрывное усилие			
			ОЦИНКОВАННЫЙ И НЕОЦИНКОВАННЫЙ			
			Маркировочная группа			
			1770 Н/мм ²		1960 Н/мм ²	
			кН	тонны	кН	тонны
10		46.4	69.5	7.1	85.7	8.7
11		56.1	83.8	8.5	98.6	10.1
12		66.8	100.0	10.2	114.0	11.6
	1/2	74.8	113.0	11.5	140.0	14.3
13		78.4	118.0	12.0	147.0	15.0
14		90.9	137.0	14.0	170.0	17.3
15		104.0	157.0	16.0	195.0	19.9
16	5/8	119.0	178.0	18.1	218.0	22.2
17		134.0	201.0	20.5	246.0	25.1
18		150.0	225.0	22.9	276.0	28.1
19	3/4	168.0	251.0	25.6	304.0	31.0
20		186.0	278.0	28.3	335.0	34.1
22		225.0	336.0	34.3	400.0	40.8
	7/8	229.0	343.0	35.0	408.0	41.6
24		267.0	400.0	40.8	489.0	49.8
	1	299.0	449.0	45.8	552.0	56.3
26		314.0	470.0	47.9	578.0	58.9
28		364.0	545.0	55.6	657.0	67.0
30		418.0	626.0	63.8	757.0	77.2
32	1 1/4	475.0	712.0	72.6	846.0	86.2
34		518.0	804.0	82.0	916.0	93.4
36		581.0	901.0	91.8	1065.0	109.0
38	1 1/2	647.0	1004.0	102.0	1165.0	119.0
40		717.0	1112.0	113.0	1295.0	132.0
42		790.0	1226.0	125.0	1425.0	145.0
44		867.0	1246.0	127.0	1505.0	153.0
46		948.0	1362.0	139.0	1665.0	170.0
48		1032.0	1483.0	151.0	1885.0	192.0
50		1120.0	1609.0	164.0	1975.0	201.0
52		1211.0	1741.0	177.0	2135.0	218.0
54		1306.0	1877.0	191.0	2325.0	237.0
56		1405.0	2019.0	206.0	2475.0	252.0
58		1507.0	2166.0	221.0	2650.0	270.0
60		1613.0	2317.0	236.0	2810.0	286.0

* Масса на единицу длины POWERFORM 6/6P увеличивается примерно на 3%
Примечание: Диаметры канатов и разрывное усилие, не указанные в стандартной таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного подтверждения. POWERFORM 6/6P доступен только для канатов диаметром 16 мм и выше по специальному запросу и после предварительного подтверждения.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر روپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340