


POWERFORM[®] 8/8P



Обжатые канаты Powerform 8/8P обеспечивают исключительную долговечность в тяжёлых условиях эксплуатации. Благодаря уникальной технологии обжатия они сочетают повышенную усталостную прочность, устойчивость к истиранию и выдающуюся сопротивляемость раздавливанию, что делает их идеальным выбором для многослойной намотки.

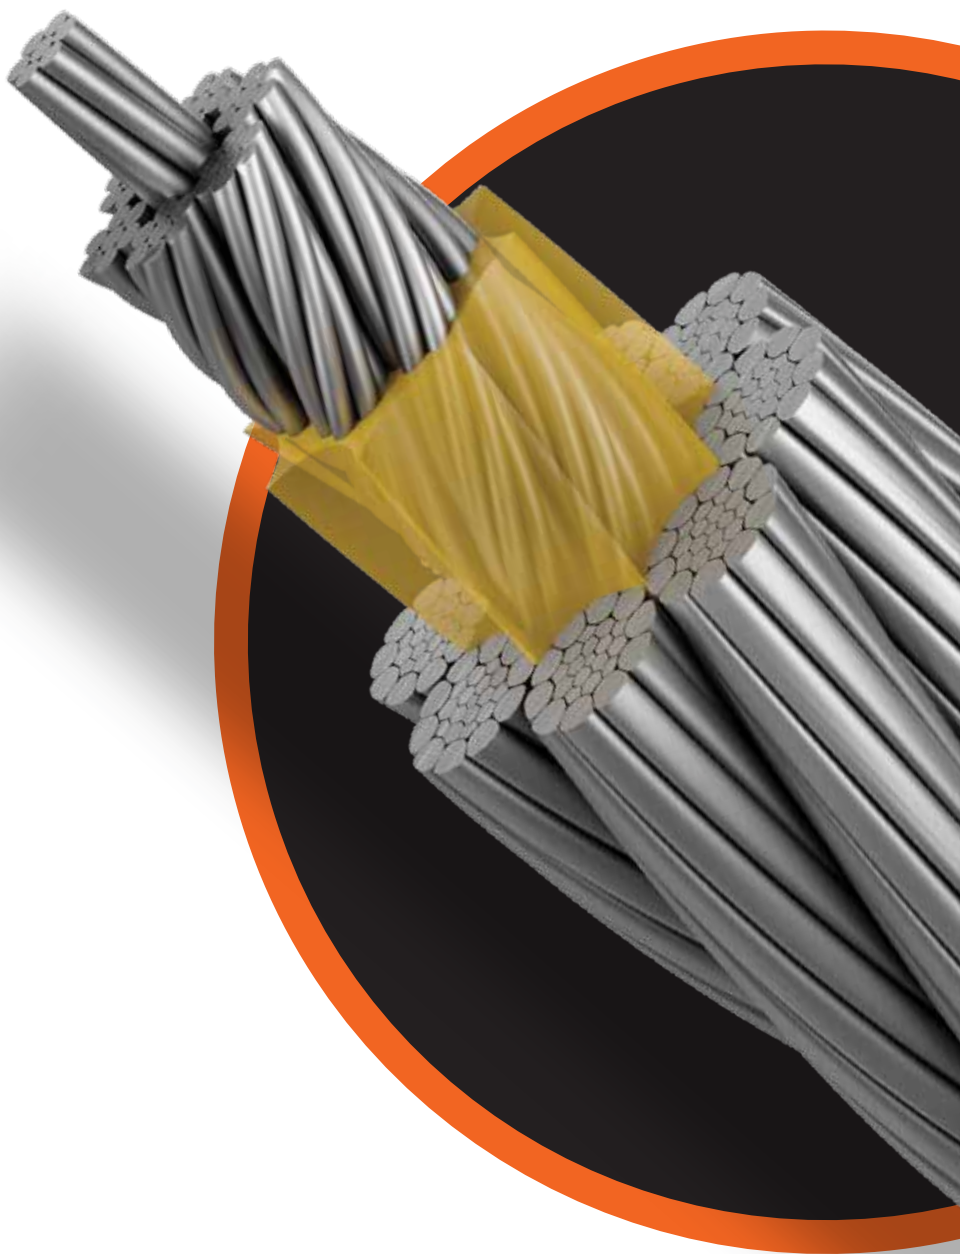

BRUNTON
WIRE ROPES

THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



Конструкции

8xK26SW, 8xK36SW

Сердечник

Металлический сердечник
(Дополнительная пропитка
пластиком)

Диаметр


10мм - 52мм

Маркировочная группа

1960 / 2160

Минимальное разрывное

усилие 87.8 - 2541 кН

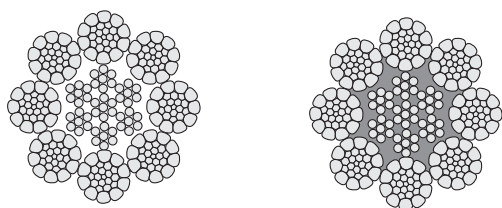

Область применения

Натяжитель морского стояка ■ подводные лебедки ■
морские краны ■ плавучие краны ■ мобильные портовые
краны ■ судовые краны ■ краны для разгрузки навалочных
грузов ■ контейнеровозы ■ судоподъемники ■ судовые
краны-вышки ■ мобильные краны ■ башенные краны ■
гусеничные краны ■ ковшовые краны металлургических
заводов ■ мостовые краны

НОМ. ДИАМ КАНАТА мм	НОМ. ДИАМ КАНАТА дюйм	ПРИМЕР.* МАССА кг/100м	Минимальное разрывное усилие			
			Оцинк. и неоцинк.			
			Маркировочная группа			
			1960 Н/мм ²		2160 Н/мм ²	
			кН	тонн	кН	тонн
10		46.0	87.8	9.0	94	9.6
11		55.7	106.0	10.8	114	11.6
12		66.2	126.0	12.8	135	13.8
	1/2	74.2	142.0	14.5	152	15.5
13		77.7	148.0	15.1	159	16.2
14		90.2	172.0	17.5	184	18.8
15		104.0	198.0	20.2	211	21.5
16	5/8	118.0	225.0	22.9	241	24.6
17		133.0	254.0	25.9	272	27.7
18		149.0	284.0	29.0	304	31.0
19	3/4	166.0	317.0	32.3	339	34.6
20		184.0	351.0	35.8	376	38.3
22		223.0	425.0	43.3	455	46.4
	7/8	227.0	434.0	44.2	464	47.3
24		265.0	506.0	51.6	541	55.1
	1	297.0	567.0	57.8	606	61.8
26		318.0	594.0	60.6	635	64.7
28		368.0	688.0	70.1	737	75.1
	1 1/8	384.0	717.0	73.1	767	78.2
30		423.0	790.0	80.5	846	86.2
32	1 1/4	481.0	899.0	91.6	960	97.9
34		543.0	1013.0	103.0	1083	110.0
36		609.0	1138.0	116.0	1218	124.0
38	1 1/2	679.0	1268.0	129.0	1357	138.0
40		752.0	1405.0	143.0	1503	153.0
42		847.0	1535.0	156.0	1651	168.0
44		929.0	1700.0	173.0	1819	185.0
	1 3/4	948.0	1735.0	177.0	1856	189.0
46		1016.0	1858.0	189.0	1985	202.0
48		1106.0	2023.0	206.0	2162	220.0
50		1200.0	2200.0	224.0	2349	239.0
	2	1239.0	2266.0	231.0	2425	247.0
52		1298.0	2374.0	242.0	2541	259.0

* Масса на единицу длины POWERFORM 8P увеличивается на 3 %

Примечание: Диаметр каната и разрывное усилие, не указанные в стандартной таблице, могут быть предоставлены по запросу и после предварительного согласования.

POWERFORM 8P доступен для канатов диаметром 16 мм и более по специальному запросу и после предварительного согласования.





Связаться с нами

info@sk-um.ru



www.sk-um.ru



برنٹن وائر روپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340