


MINESLOCK FL



Канаты MINESLOCK изготавливаются путем концентрической укладки профилированной стали, которая полностью сцепляется с соседними нитями, придавая канату гладкую круглую внешнюю поверхность.

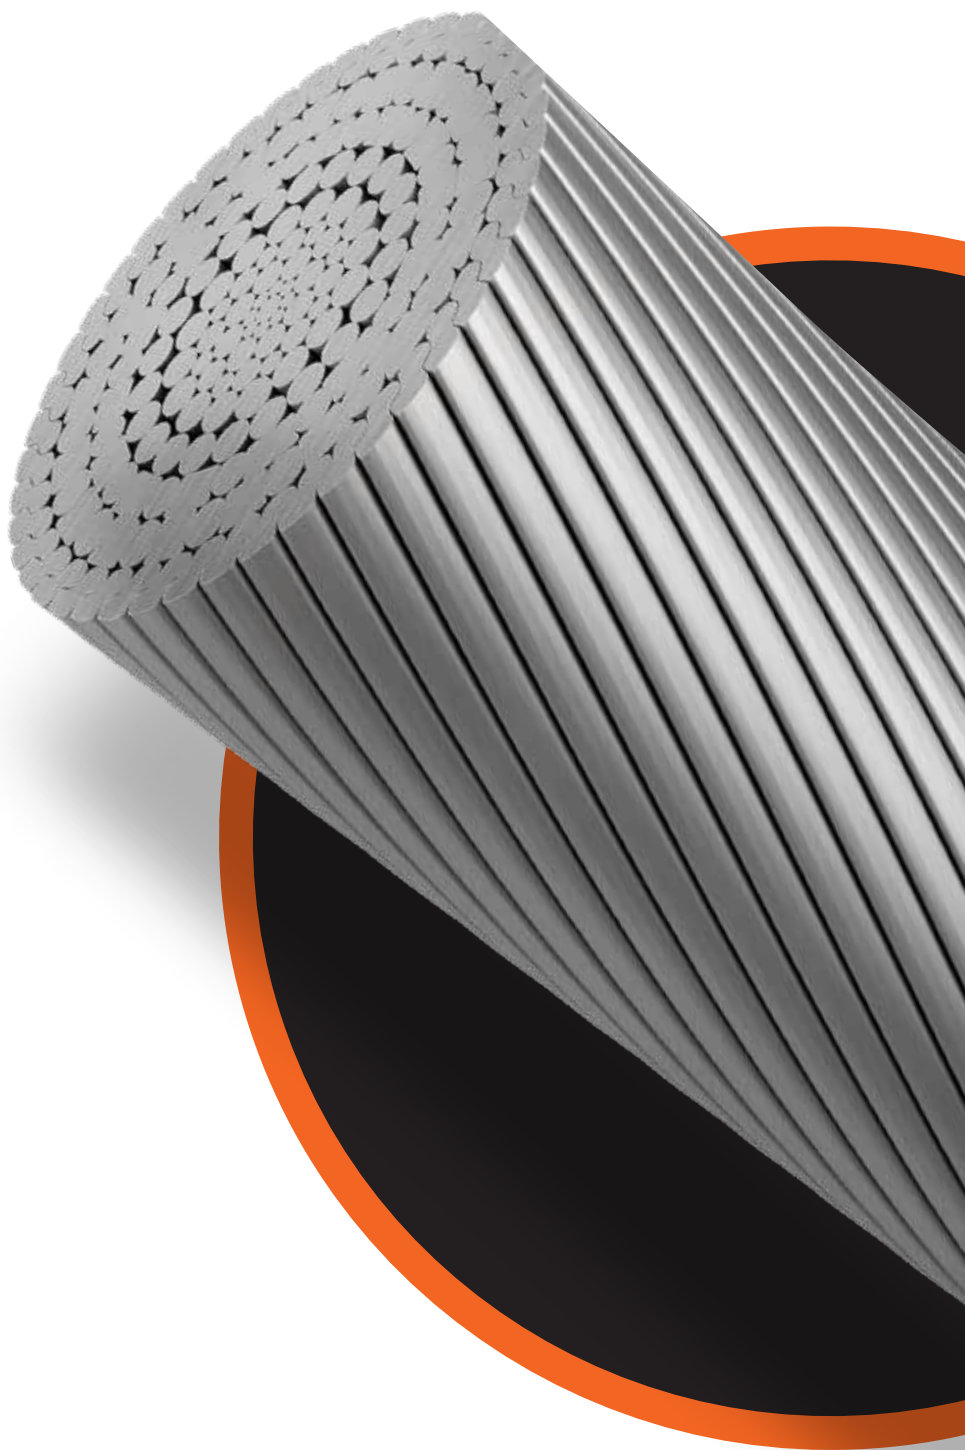

BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



MINESLOCK FL




Конструкции
Customised

Сердечник
Steel core

Диаметр
16мм - 60мм

Маркировочная группа
1570

Минимальное разрывное усилие
208 - 2931



Область применения

Фрикционные намоточные машины ■ Барабанные намоточные машины



Ноим. Диам. Каната	Пример. масса		Минимальное разрывное усилие
	Группа 1570		
мм	кг/м	крут.мом	кН
16	1.48	0.995	208
18	1.88	1.26	264
19	2.09	1.40	294
20	2.32	1.56	326
21	2.56	1.72	359
22	2.81	1.89	394
24	3.34	2.24	469
25	3.63	2.44	509
26	3.92	2.63	550
27	4.23	2.84	593
28	4.47	3.00	638
29	4.79	3.22	685
30	5.13	3.45	733
32	5.84	3.92	834
34	6.59	4.43	941
35	6.98	4.69	997
36	7.39	4.97	1055
37	7.80	5.24	1114
38	8.23	5.53	1176
39	8.67	5.83	1238
40	9.12	6.13	1303
42	10.1	6.75	1436
44	11.0	7.42	1576
46	12.1	8.10	1723
48	13.1	8.82	1876
51	14.8	9.97	2117
54	16.6	11.2	2374
57	18.5	12.4	2645
60	20.5	13.8	2931



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

BW
Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340