

DRILLFLEX 6



Drillflex 6 — это специально разработанная канатная система для буровых установок. Она гибкая, устойчивая к истиранию и имеет очень прочную конструкцию.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



DRILLFLEX 6



Конструкции

6x19S, 6x26SW, 6x31SW

Сердечник

Металлический сердечник

Диаметр


25мм - 58мм

Маркировочная группа

EIP / EEIP

Минимальное разрывное

усилие 460 - 2420 кН

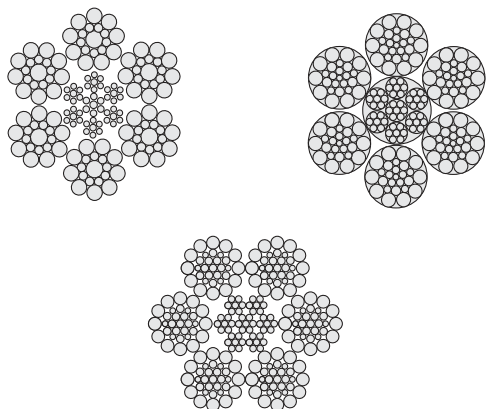

Область применения

Буровые установки ■ Обслуживание скважин



Ном. диам. каната	Пример. масса	Минимальное разрывное усилие		
		1170	1960	2160
мм	кг/м	кН	кН	кН
25	2.61	394	51.6	506
28	3.21	494	64.9	603
32	4.19	645	79.7	787
35	5.01	772	96.2	942
38	5.91	910	113	1110
42	7.26	1170	133	1300
45	8.42	1360	153	1500
48	9.66	1550	174	1710
52	11.0	1760	197	1930
54	12.4	1970	220	2160
58	13.9	2200	247	2420

Примечание: канат соответствует требованиям соответствующих разделов спецификации API 9A.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح

BW
Brunton Wire
Ropes FZCo.

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340