

MINESFLEX 35



Канаты Minesflex 35 отличаются превосходной устойчивостью к вращению, высокой гибкостью и удобством в эксплуатации.



BRUNTON
WIRE ROPES
THE SPECIALIST

 **USHA
MARTIN**



MINESFLEX 35




Конструкции
28x7, 35x7

Сердечник
Металлический сердечник
(Пластифицированный
металлический сердечник)

Диаметр
19мм - 70мм

Маркировочная группа
1770,1960

**Минимальное разрывное
усилие** 241 - 3630 кН

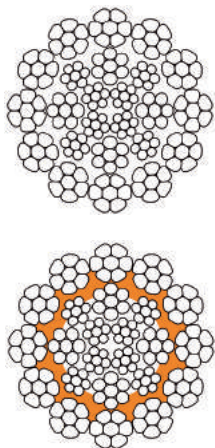

Область применения

Фрикционные намотчики ■
Барабаны для намотки



				Минимальное разрывное усилие				Суммарное разрывное усилие			
ДИАМЕТР		МАССА		1770		1960		1770		1960	
мм	дюйм	кг/м	кнут. мом	кН	кН	фунт.	фунт.	кН	кН	фунт.	фунт.
19	3/4	1.52	1.02	284	314	63800	70700	241	267	54200	60100
20		1.69	1.13	314	348	70700	78300	267	296	60100	66500
22		2.04	1.37	381	421	85500	95000	323	358	72700	80500
	7/8	2.08	1.40	388	430	87300	97000	330	366	74200	82200
24		2.43	1.63	453	501	102000	113000	385	426	86500	95800
25		2.64	1.77	491	544	110000	122000	418	463	93900	104000
	1	2.72	1.83	507	562	114000	126000	431	477	96900	107000
26		2.85	1.92	531	589	119000	132000	452	500	102000	112000
28		3.31	2.22	616	683	139000	153000	524	580	118000	130000
	1 1/8	3.45	2.32	642	711	144000	160000	546	604	123000	136000
30		3.80	2.55	708	784	159000	176000	601	666	135000	150000
	1 1/4	4.25	2.86	793	878	178000	197000	674	746	151000	168000
32		4.32	2.90	805	891	181000	200000	684	758	154000	170000
34		4.88	3.28	909	1010	204000	226000	773	855	174000	192000
35	1 3/8	5.15	3.46	960	1060	216000	239000	815	903	183000	203000
36		5.47	3.68	1020	1130	229000	254000	866	959	195000	216000
38	1 1/2	6.09	4.09	1140	1260	255000	283000	965	1070	217000	240000
40		6.75	4.54	1260	1390	283000	313000	1070	1180	240000	266000
41	1 5/8	7.19	4.83	1340	1480	301000	333000	1140	1260	256000	283000
42		7.44	5.00	1390	1540	312000	345000	1180	1310	265000	293000
44		8.17	5.49	1520	1690	342000	379000	1290	1430	291000	322000
	1 3/4	8.34	5.60	1550	1720	349000	387000	1320	1460	297000	329000
46		8.93	6.00	1660	1840	374000	414000	1410	1570	318000	352000
48	1 7/8	9.72	6.53	1810	2010	407000	451000	1540	1700	346000	383000
50		10.6	7.09	1970	2180	442000	489000	1670	1850	376000	416000
	2	10.9	7.32	2030	2250	456000	505000	1720	1910	388000	429000
52		11.4	7.67	2130	2350	478000	529000	1810	2000	406000	450000
54	2 1/8	12.3	8.27	2290	2540	515000	571000	1950	2160	438000	485000
56		13.2	8.89	2470	2730	554000	614000	2100	2320	471000	522000
58	2 1/4	14.2	9.54	2640	2930	595000	658000	2250	2490	505000	560000
60	2 3/8	15.4	10.3	2860	3170	643000	712000	2430	2690	547000	605000
64	2 1/2	17.3	11.6	3220	3570	724000	802000	2740	3030	615000	681000
65		17.8	12.0	3320	3680	747000	827000	2820	3130	635000	703000
67	2 5/8	18.9	12.7	3530	3910	793000	879000	3000	3320	674000	747000
70	2 3/4	20.7	13.9	3850	4270	866000	959000	3270	3630	736000	815000

Данные приведены только для справки. Другие характеристики, такие как MBF, масса, размеры, тип укладки и пластиковое наполнение, могут быть разработаны по запросу.



Связаться с нами

info@sk-um.ru

www.sk-um.ru



برنٹن وائر راپس ٹش م ح



ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340